


DIMENSIONS

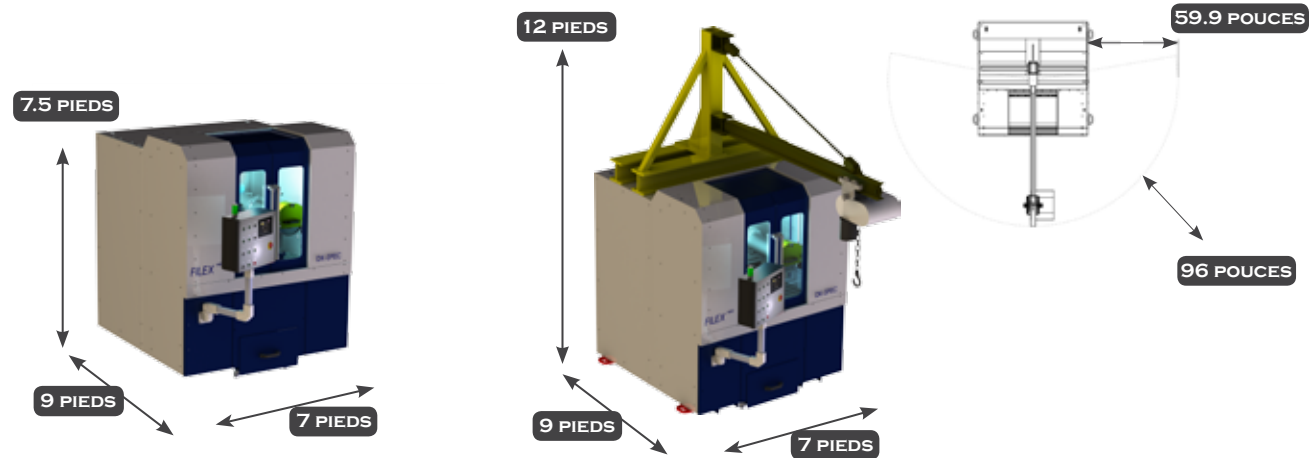


CARACTÉRISTIQUES

Diamètre de la meule :	jusqu'à 12"
Arbre de la meule :	1 3/8 MIN, avec arbre prégraissé et sans entretien
Diamètre de la tête :	jusqu'à 20"
Longueur maximale de la tête :	15"
Force du moteur de la broche :	5HP
Vitesse variable :	900-3500RPM
Déplacements limites des axes :	X gauche/droite : 39" Y haut/bas : 19" Z avant/arrière : 12"
Axes :	servomoteur et roulement mécanique linéaire de précision
Indexage :	entièrement programmable avec butée mécanique
Avancement de la meule par passage :	0.0001" à 0.010"
Précision :	jusqu'à 20" pour un diamètre allant jusqu'à 0.001"
Nombre de couteaux programmables :	jusqu'à 50 couteaux
Profondeur totale par passage :	jusqu'à 0.100"
Refroidissement/système de filtration :	réservoir + 1 pompe 15HP X 8 1/2 GPM avec limiteur de bas niveau
Exigences électriques :	120V-208V/3PH/60Hz@30A
Lumière d'état du système :	témoin lumineux monté sur le panneau affichant l'état du système (travail/complété/erreur)
Options :	- grue 1/2 tonne surmonté d'un treuil électrique 120V - banc d'ajustement à rouleaux de précision pour les têtes de planeur

Filex^{MK2}

Affûteuse multi-fonctionnelle

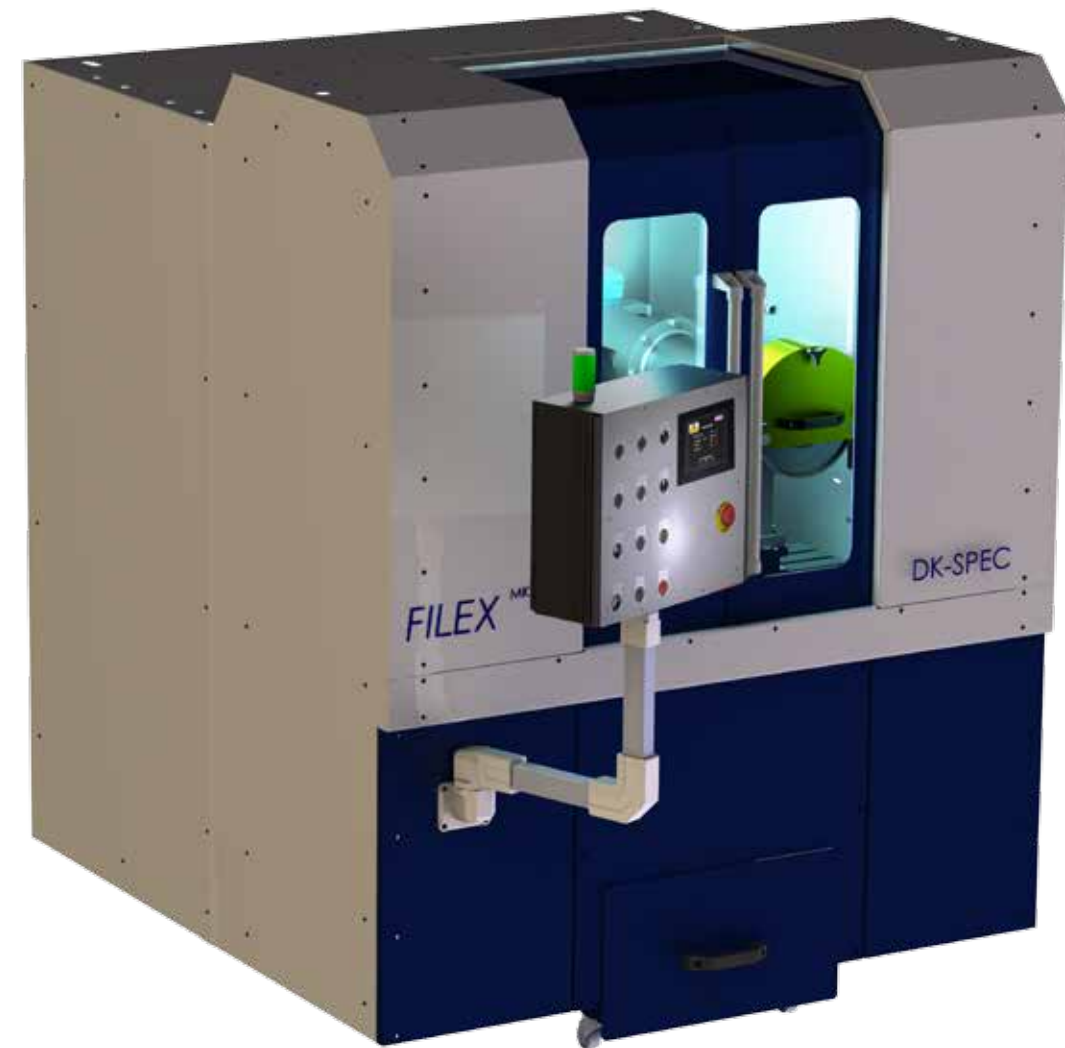

Affûteuse polyvalente haute performance

Filex^{MK2}

 **DK SPEC**

1060, chemin Olivier, Lévis (Québec) G7A 2M8, Téléphone (418) 831-3333 Fax (418) 831-0201
Toll free : 1-888-686-3847 Email : info@dkspec.com

 **DK SPEC**

1060, chemin Olivier, Lévis (Québec) G7A 2M8, Téléphone (418) 831-3333 Télécopieur (418) 831-0201
Toll free : 1-888-686-3847 Email : info@dkspec.com




AFFÛTEUSE POLYVALENTE HAUTE PERFORMANCE

- JUSQU'À 20" DE DIAMÈTRE DE TÊTE ET 15" DE LONG
- SYSTÈME DE CONTRÔLE NUMÉRIQUE D'AUTOMATISATION
- ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE AVEC ÉCRAN TACTILE
- SERVOMÉCANISME SUR 4 AXES
- ROULEMENT MÉCANIQUE ENTIÈREMENT LINÉAIRE
- SANS ENTRETIEN ET FACILE D'UTILISATION
- TECHNOLOGIE CNC TOTALE
- PORTES ERGONOMIQUES DONNANT ACCÈS PAR LE DEVANT ET LE DESSUS
- REQUIERT PEU DE MANIPULATIONS ENTRE LES RÉPÉTITIONS
- AFFÛTAGE PRÉCIS JUSQU'À 0.001"
- MOTEUR DE 5HP À ENTRAINEMENT DIRECT
- SEULEMENT 9' X 7' DE DIMENSIONS
- CODES DE DÉPANNAGE À L'ÉCRAN
- ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR HAUTE INTENSITÉ DEL
- PANNEAUX EXTÉRIEURS EN ALUMINIUM À L'ÉPREUVE DE LA CORROSION
- INTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE IMPERMÉABLE

DISPONIBLE EN FORFAITS PERFORMANCE

GRUE

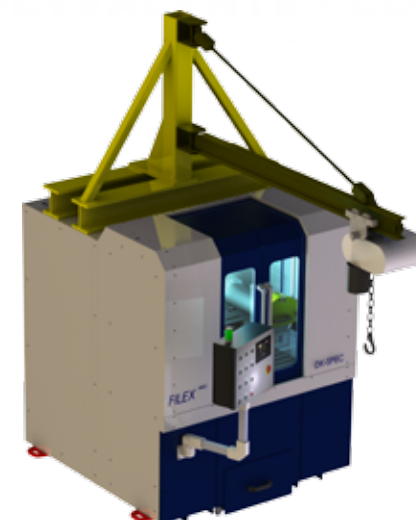


BANC À ROULEAU



TÊTE DE PLANEUR NG2



CONFORME AUX TÊTES LATÉRALE

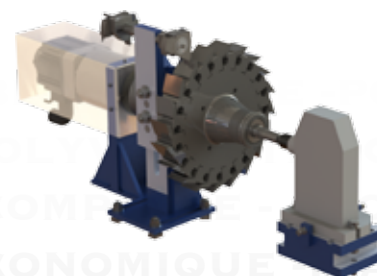

INDEXAGE AUTOMATIQUE



PANNEAU À ÉCRAN TACTILE



AVEC SON PANNEAU À ÉCRAN TACTILE INTUITIF, LA FILEX MK2 EST LA SOLUTION LA PLUS FACILE D'UTILISATION SUR LE MARCHÉ ACTUEL. ELLE PEUT ÉGALEMENT EFFECTUER DES TÂCHES RÉPÉTITIVES AVEC TRÈS PEU DE MANIPULATIONS.

DÉPLACEMENT 3 AXES

19 POUÇES - VERTICAL 39 POUÇES - HORIZONTAL 12 POUÇES - AVANT

